
## Infos/Anschlußschema LED-Einzelbuchstaben aus Vollmaterial



Fräsen . Lasern I Schriftzüge . Logos . Formen

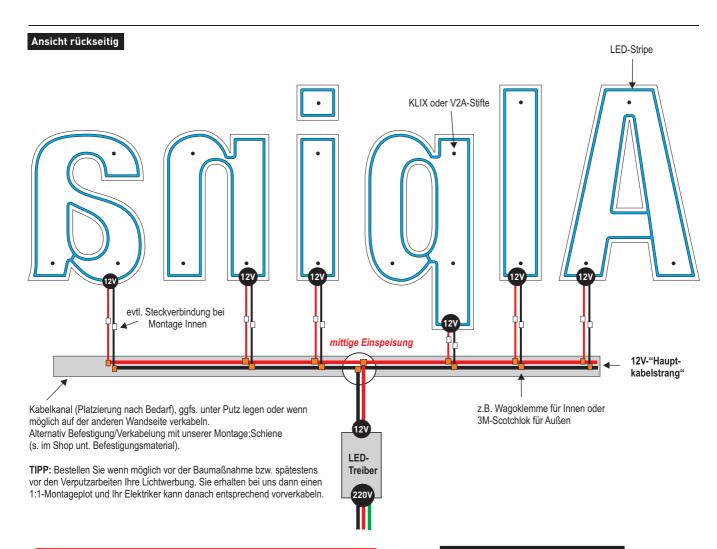

Elektrische Arbeiten müssen für eine Garantieleistung nachweisbar durch einen Fachbetrieb erfolgen! Material für die erforderliche Elektroinstallation vor Ort ist nicht im Lieferumfang enthalten!

- Die 12V-Einspeisung sollte mittig Lichtleistung erfolgen. Der LED-Treiber sollte in der Nähe platziert werden, um Leitungsverluste zu reduzieren. 12V-Kabelquerschnitt 0,5mm² am Buchstaben/Stripe. Kabellänge nach Ihren Wünschen.
- Der Kabelquerschnitt vom 12V-"Hauptkabelstrang" bis ca. 5m Kabellänge sollte bis 100W Lichtleistung 1,5 mm² und bis 150W 2mm² betragen. Bei einer Kabellänge über 5m sollte der Querschnitt auf mind. 2,5 mm² erhöht werden.
- Bei Montage im Außenbereich muss die Verkabelung mindestens feuchtigkeitsgeschützt erfolgen.
- Die LED-Stripes können bei Defekt getauscht werden.

LIEFERUMFANG: LED-Treiber abgestimmt auf die Lichtleistung, 1:1-Montageplot, Befestigungsmaterial

## Detail Verkabelung mit 3M-Scotchlok

