


# Profil 4

Werkstätte für 3D Objektbeschriftung

Info-Tel: +49 (0)9825 92792-24

**KONTUR** 24

Fräsen . Lasern . H2O-Schneiden | Schriftzüge . Logos . Formen

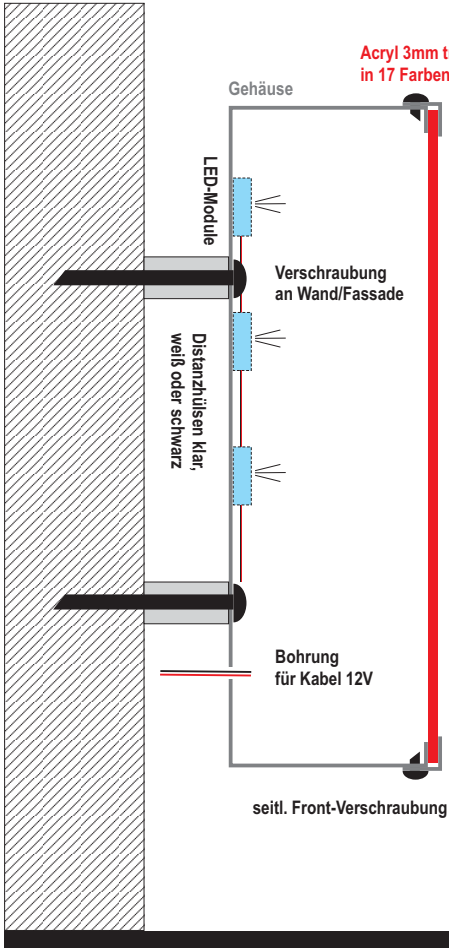

**INFOS:**

Profil 4 ist ein Frontleuchter, der aus einem Metallgehäuse (Boden+Zarge) besteht, das mit einer Front aus lichtdurchlässigem Acryl 3mm geschlossen wird.

Das Gehäuse wird entweder aus 1mm Aluminium RAL-lackiert gefertigt oder aus Edelstahl V2A.

Die Front wird mit einem Metall-Kantprofil, das farblich abgestimmt ist, am Gehäuse verschraubt.

Details stimmen wir nach Auftrag auf Ihre Wünsche ab!

**MONTAGE:**

Front abnehmen und im Gehäuse die Befestigungsbohrungen setzen. Bei Licht zusätzliche Bohrung für Kabeldurchgang.

Gehäuse auf Montageplot ausrichten und Befestigungsbohrungen mit Bleistift anzeichnen.

Montageplot glatt an der Wand etc. fixieren und die Bohrungen gem. Dübel vornehmen. Bohrlöcher aussaugen und Dübel einschlagen.

Gehäuse mittels Distanzhülsen an Wand verschrauben. Schrauben handfest anziehen und um eine 1/4-Drehung wieder lösen.

Licht-Verkabelung durch Fachbetrieb.

Front auf Gehäuse aufsetzen und seitlich verschrauben.

**LIEFERUMFANG:**

- V2A-Schrauben/Dübel
- Distanzröhrchen
- Montageplot
- LED-Treiber IP 65 abgestimmt auf die Lichtleistung bzw. bei RGB zusätzlich die Steuerung mit FB

**Material für die elektrische Installation ist nicht im Lieferumfang enthalten!**

**TIPPS:**

Die 12V-Einspeisung am Hauptkabelstrang nach Möglichkeit mittig anschließen.

Bei Verkabelung im Außenbereich die Anschlüsse spritzwasser-geschützt ausführen.

Zeitschaltur und/oder Dimmer erhöhen den Komfort deutlich und sind den Aufwand wert. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Elektriker.

**Anschlußschema für Profil 4**

