


Infos/Anschlußschema LED-Einzelbuchstaben aus Vollmaterial

Ansicht rückseitig

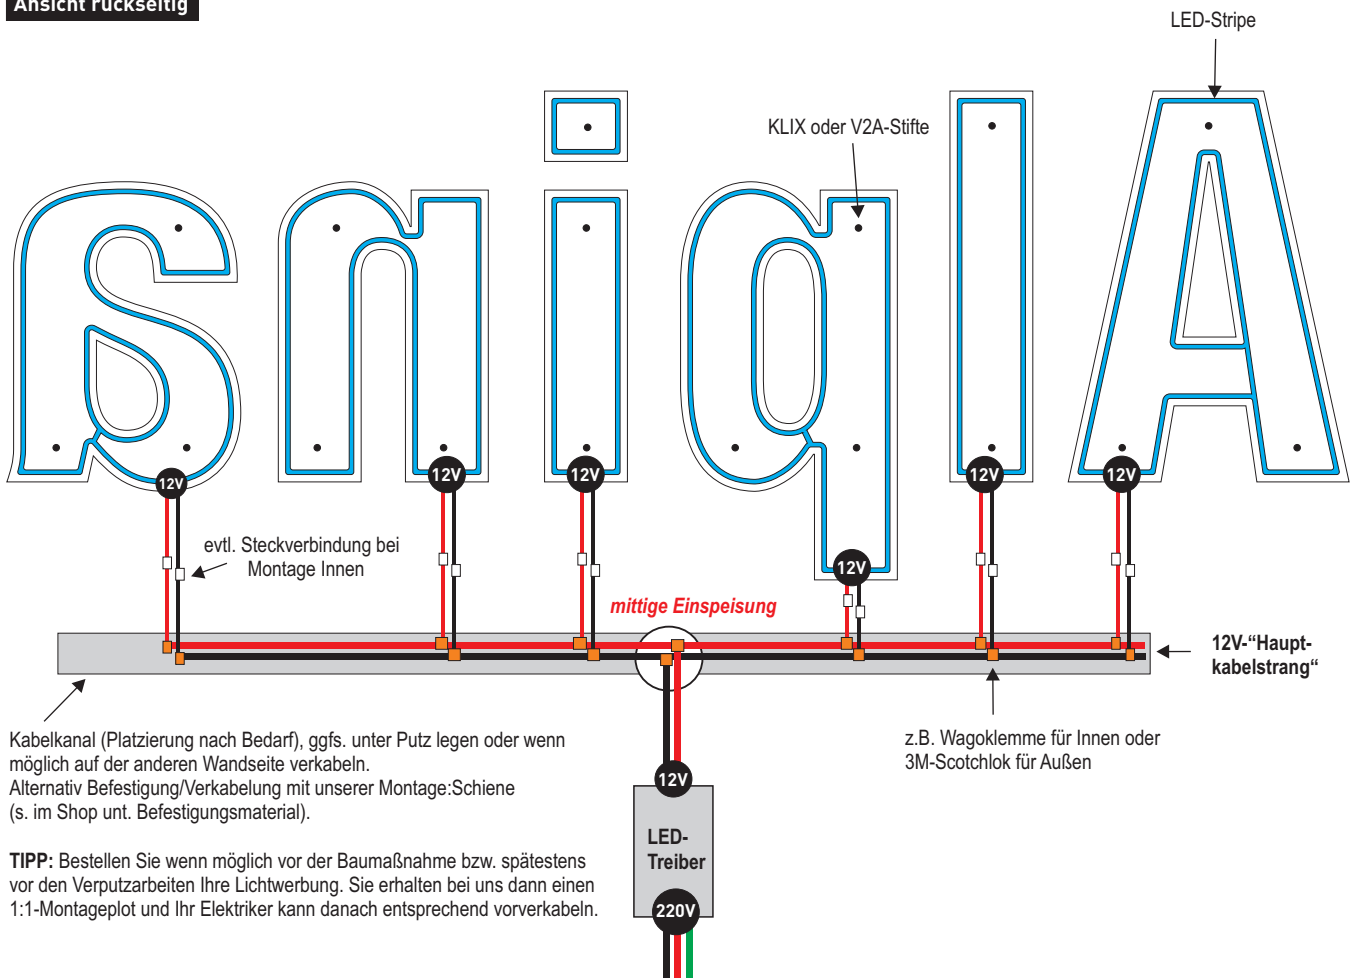

Elektrische Arbeiten müssen durch einen Fachbetrieb erfolgen! Material für die erforderliche Elektroinstallation vor Ort ist nicht im Lieferumfang enthalten!

- Die 12V-Einspeisung sollte mittig erfolgen. Der Treiber sollte in der Nähe platziert werden, um Leistungsverluste zu reduzieren.
- 12V-Kabelquerschnitt 0,5mm² am Buchstaben/Stripe. Kabellänge nach Ihren Wünschen.
- Der Kabelquerschnitt vom 12V-„Hauptkabelstrang“ bei ca. 5m Kabellänge sollte bis 100W Lichtleistung 1,5 mm² und bis 150W 2mm² betragen. Bei einer Kabellänge über 5m sollte der Querschnitt auf mind. 2,5 mm² erhöht werden.
- Bei Montage im Außenbereich muss die Verkabelung mind. spritzwassergeschützt erfolgen.
- Die LED-Stripe können bei Defekt getauscht werden.

LIEFERUMFANG: LED-Treiber abgestimmt auf die Lichtleistung, 1:1-Montageplot, Befestigungsmaterial (Distanzhülsen sind separat im Shop bestellbar).

Detail Verkabelung mit 3M-Scotchlok

