

# Montage / Anschlußschema

## LED-Einzelbuchstaben aus Profil 3 oder 4

3D OBJEKTBESCHRIFTUNG

Info-Tel: +49 (0)9825 92792-24  
www.kontur-24.de

KONTUR


24

- Buchstabenhöhe ab ca. 250mm
- Stegbreite ab ca. 25mm bei serifenlosen Schriften wie Arial, Helvetica.
- Bei Serifenschriften wie Times sollte die schmalste Stelle mind. 15mm betragen!

### Montage

- Entfernen Sie ggfs. die seitlichen Verschraubungen und nehmen Sie die Haube vom Acrylboden ab (Handschuhe tragen).
- Bohrungen mit  $D=3-5\text{mm}$  je nach Schrauben in den Acrylboden (je nach Größe und Gewicht ab 3 St.) für die spätere Wand-Verschraubung setzen. Bei Licht eine zusätzliche Bohrung für die Kabeldurchführung.
- Richten Sie den Schriftzug auf dem Montageplot aus, um die zuvor gesetzten Bohrungen zu übertragen.
- Jetzt den Montageplot an der Wand fixieren und die Bohrungen vornehmen. Entweder direkt durchs Papier oder übertragen, Montageplot abnehmen und dann bohren. Dübel setzen.
- Acrylboden an Wand verschrauben. Schrauben handfest anziehen und dann um eine 1/4-Drehung lösen, um Spannungen bedingt durch Ausdehnung zu vermeiden. Bei Licht: Kabel nach hinten führen.
- Jetzt die Haube mit dem Acrylboden verschrauben.
- Elektrische Installation durch einen Fachbetrieb.

### Seitenansicht schematisch

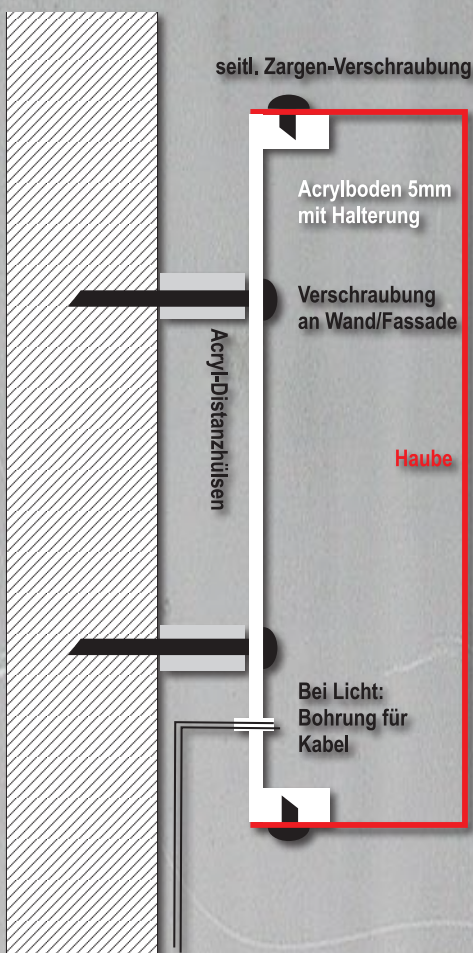

### Anschlußschema

